

ZYXEL VMG3312-B10B KISA KURULUM REHBERİ

Not 1:Modemlerimiz gönderilmeden önce, her zaman 100Mbit VDSL hatlarımızda analiz edilmektedir. Bu testi geçen ürünler size yollanmaktadır. İnternet bağlantısı sorunları her zaman modemden kaynaklanmayabilir. Çünkü internet size bakır kabloyla ulaşır ve bu bakır kabloda oluşan herhangi bir paslanma, kırılma vb. gibi olaylar size internet kesintisi olarak yansıyabilir. Eğer bu rehberdeki adımları uyguladıktan sonra da gelmiyorsa, internet aldığınız firmanın müşteri temsilcisiyle görüşebilirsiniz.

Not 2:Modemimiz en az 5 dakikadır açık ve DSL kablosu takılı olmalıdır. Normal bir durumda, Power, DSL, İnternet ve WLAN ışıkları yanıyor olmalıdır. Modemin tamamen açılması 3 dakika kadar sürebilir. Lütfen, güç kablosunu siyah girişe, DSL kablonuzu ise gri girişe takınız. Ve bekleyiniz. Ethernet kablosunu kullanmanız şart değildir. Sadece masaüstü PC için gerekli olabilir.


ÖNEMLİ NOT:LÜTFEN WAN PORTUNA BİR KABLO TAKMAYINIZ! Bu internete bağlanmanızı engeller. Bu port sadece fiber internet içindir. LAN portları masaüstü bilgisayarlar içindir. Telefon kullanıyorsanız kullanmanıza gerek yoktur. DSL kablonuzu DSL portuna yerleştiriniz.

Not 3:Bazı durumlarda TTNET kullanıyorsanız, modem kendiliğinden TTNET tarafından otomatik uzaktan kurulabilir, fakat DSL ve internet ışıkları yanıyor, ve 10 dakikadır hala internet gelmediyse elle yapmak gerekebilir. Bu rehber bunun için tarafımızca hazırlanmıştır:

Bilgisayar veya telefon ile kurabilirsiniz. Kablosuz olarak modeme bağlanacaksanız, telefondaki mobil veriyi kapatınız. Aşağıdaki arayüz, sadece modeme bağlıyken açılabilir. Bu arayüz modem kendi arayüzüdür, ve sadece modem yerel ağına bağlıyken buraya erişebilirsiniz. Bu yüzden lütfen modeme kablolu veya kablosuz olarak bağlanıp, adımları harfi harfine sorgulamadan uygulamanız gereklidir.

Android/iOS telefonlarda, “internet yok” veya “ağda oturum aç” gibi bildirimler gelebilir. Bu normaldir. Kurulum yaptıktan sonra internete bağlanacaksınız ve dolayısıyla bu bildirimler de kalkacaktır. Zaten kurulum ihtiyacı olmasaydı ve direkt internete bağlanabilseydik bu rehberi yazmamıza da gerek kalmazdı.

İlk önce bir internet tarayıcısı açıp(google chrome, opera vb.) şu adrese giriyoruz: 192.168.1.1 ve entere basıyoruz(Bunu yaparken modeme kablo veya Wi-Fi ile bağlı olmalısınız). Kullanıcı adı admin, şifre ise ttnet veya turktelekom dur.

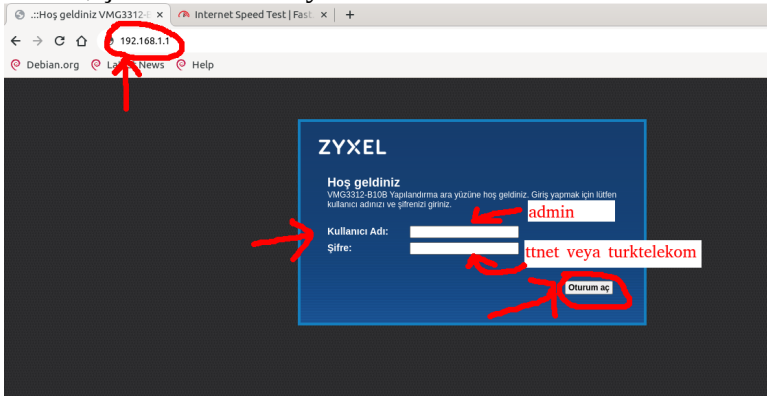

Yeni şifre belirle kısmını atla diyoruz.Bunu işlemler bittikten sonra, oturumu kapat diyince

tekrar giriş yapınca yine sormaktadır. O zaman y
apabilirsiniz.

10-15 saniye içerisinde şöyle bir sayfa açılacaktır. Altta, ağ
ayarları menüsünden genişbant seçeneğini seçiyoruz.

Burada, Internet_DSL yazan kısımda aynı satırda, sağda
kalem kağıt simgesine tıklıyoruz. Internet_DSL yerine
farklı adlar da çıkabilir. XDSL gibi adlarla da çıkabilir.
Buna dikkat ediyoruz. Her halükarda, yanında tipi eğer
hattınız VDSL ise PTM, ADSL ise ATM yazacaktır. ise
doğru olan seçenek odur. Hemen yanındaki kalem kağıta
tıklıyoruz.



Yeni bir WAN Arayüzü Ekle													
#	Aktif	Ad	Tipi	Mod	Kapsül...	802.1p / VPI	802.1q / VCI	IGMP Proxy	NAT	Varsayılan Ağ Geçidi	IPv6	MLD Proxy	Değiştir
1	N	IPTV_DSL	ATM	Yönlend...	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	N	N		
2	Y	Internet	PTM	Yönlend...	PPPoE	0	35	N	Y	Y	N	N	
3	N	Internet	Internet_DSL	Yönlend...	PPPoE	0	35	N	Y	Y	N	N	
4	N	IPTV_W...	Ethernet	Yönlend...	IPoE	0	55	Y	Y	N	N	N	

Daha sonra şöyle bir pencere açılacak, burada eğer interneti TTNET ten alıyorsak, kullanıcı adı ve şifremizi sonunda @ttnet olmadan, aşağıda belirtilen alanlara giriyoruz.

ÇOK ÖNEMLİ: KULLANICI ADI ŞİFRE Nİ NASIL ALABİLİRİM?

Bu kullanıcı adı ve şifresi, hattı kaçak kullanımı engellemek için yapılmıştır. Girişteki admin-ttnet ten farklıdır. Bunu en kolay şekilde şöyle temin edebilirsiniz:444 03 75 nolu TTNET müşteri hizmetlerini arayıp, TC'yi girdikten sonra, telesekreterden, “teknik destek almak istiyorum” u seçip, sonrasında da “internet kullanıcı adı ve şifresini almak istiyorum” u seçmelisiniz. Bundan sonra, Türktelekom hat sahibinin telefonun bu bilgileri SMS olarak iletmektedir. Bu yaklaşık 2 dakikalık bir işlemdir. Bunu bir sebeple yapamadıysanız, müşteri temsilcisiyle de görüşebilirsiniz.Aşağıda bilgilerin buraya girilmesi örnek olarak gösterilmiştir:

Kapsülleme Durumu: LLC/SNAP-KÖPRÜ OLUŞTURMA

Hizmet Kategorisi: PCR olmaksızın UBR

PPP Bilgisi

PPP Kullanıcı Adı :

PPP Şifre :

Sözleşmenizde yer alan şekliyle kullanıcı adınızı girmezseniz, kullanıcı adınızı bilmiyorsanız, ISS'nizin müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

PPP Tetik Tipi : ☒ Otomatik Olarak Bağlanma ☐ Talep üzerine bağlanma ☐ Manuel

Eylemsizlik Zaman Aşımı [dakikalar]:

PPPoE Hizmet Adı :

PPPoE Doğrudan geçiş : ☐

IP Adresi

☒ Otomatik olarak bir IP Adresi Al ☐ Statik IP Adresi

Fakat, TTNET değil de mesela Türknet, Superonline, Netspeed gibi şirketlerden internet alıyorsanız, tıklayınız diye belirtilen kırmızı yazıya tıklayınız. Şöyle bir pencere açılacak:

Burada da benzer şekilde kullanıcı adı ve şifremizi yine kullandığınız şirketin size verdiği şekilde giriyoruz. Uygula ya basıyoruz ve internete 1-2 dakika içinde bağlanacaksınız.

KABLOSUZ AYARLARI için ise, yine Ağ ayarları kısmından, kablosuz kısmını seçerek, kablosuz ayarlarını değiştirebilirsiniz. Harf ve rakam karışık şifreler sizin için daha güvenlidir.

ATM PVC Konfigürasyonu

VPI [0-255]:

VCI[32-65535]:

DSL Bağlantı Türü:

Kapsülleme Durumu: LLC/SNAP-KÖPRÜ OLUŞTURMA

Hizmet Kategorisi: PCR olmaksızın UBR

PPP Bilgisi

PPP Kullanıcı Adı : @ttnet

PPP Şifre :

Sözleşmenizde yer alan şekliyle kullanıcı adınızı girmezseniz, kullanıcı adınızı bilmiyorsanız, ISS'nizin müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

PPP Tetik Tipi : ☒ Otomatik Olarak Bağlanma ☐ Talep üzerine bağlanma ☐ Manuel

Eylemsizlik Zaman Aşımı [dakikalar]: